



COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA

MOTEUR / ENGINE

SUPER ICC / ICC

Constructeur	<i>Manufacturer</i>	CARLO DE BEI
Marque	<i>Make</i>	DE BEI MOTORI
Modèle	<i>Model</i>	SPIKE24
Type d'admission	<i>Inlet type</i>	REED VALVE
Durée de l'homologation	<i>Validity of the homologation</i>	6 ans / 6 years
Nombre de pages	<i>Number of pages</i>	9

La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du moteur au moment de l'homologation CIK-FIA. Le Constructeur a la possibilité de les modifier seulement dans les limites fixées par le Règlement CIK-FIA en vigueur. La hauteur du moteur complet sur les photos doit être de 7cm minimum.

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the engine at the moment of the CIK-FIA homologation. The Manufacturer may modify them, but only within the limits fixed by the CIK-FIA Regulations in force.

The height of complete engines on all photos must be minimum 7cm.

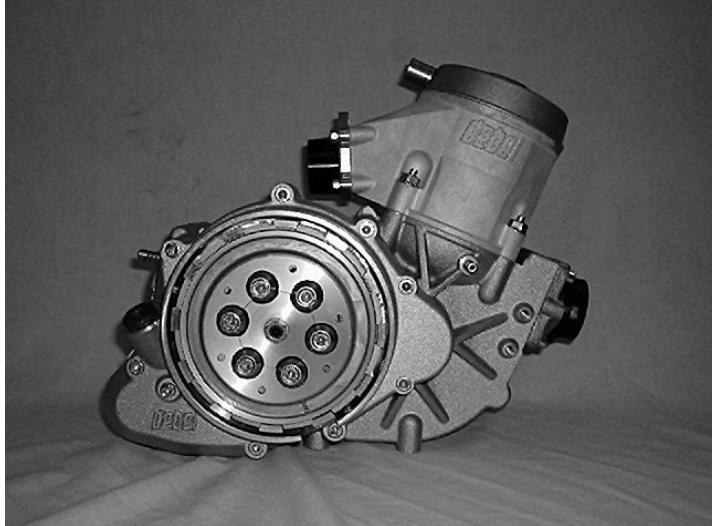
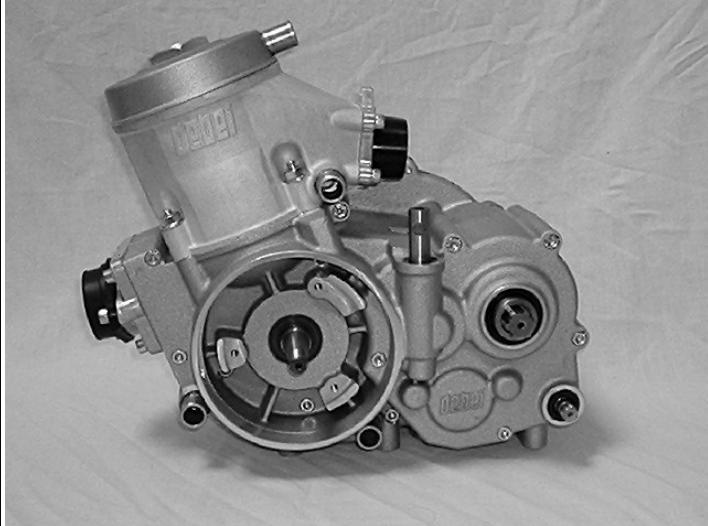




PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ PIGNON

PHOTO OF DRIVE SIDE OF ENGINE

PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ OPPOSÉ
PHOTO OF OPPOSITE SIDE OF ENGINE


Signature et tampon de l'ASN <i>Signature and stamp of the ASN</i>	Signature et tampon de la CIK-FIA <i>Signature and stamp of the CIK-FIA</i>
 	 

INFORMATIONS TECHNIQUES		TECHNICAL INFORMATION	
A	CARACTÉRISTIQUES	A	CHARACTERISTICS
Volume du cylindre	Volume of cylinder	<u>124,68 CM3</u>	Tolérances <u>< 125cm³</u>
Alésage d'origine	Original Bore	<u>54,00 MM</u>	
Alésage théorique maximum	Theoretical maximum bore	<u>54,06 MM</u>	
Course	Stroke	<u>54,44 MM</u>	
Système de refroidissement	Cooling system	<u>WATER</u>	
Nombre de systèmes de carburation	Number of carburation systems	<u>1 CARBURATOR</u>	
Nombre de canaux de transfert, cylindre/carter	Number of transfer ducts, cylinder/sump	<u>5</u>	
Nombre de lumières / canaux d'échappement	Number of exhaust ports / ducts	<u>3</u>	
Forme de la chambre de combustion	Shape of the combustion chamber	<u>SPHERICAL WITH VARIABLE RADIUS AND SQUISH</u>	
Matériau de la paroi du cylindre	Cylinder wall material	<u>ALLUMINIUM + NICASIL</u>	
Longueur (entre-axe) de la bielle	Length between the axes of the connecting rod	<u>110</u>	±0.1mm
Volume de la chambre de combustion	Volume of combustion chamber	<u>11</u>	Minimum
Modifications autorisées selon le Règlement Technique. Seules les dimensions et cotes qui ne peuvent pas être modifiées doivent figurer sur la Fiche d'Homologation.			
<i>Modification allowed according to the Technical Regulations. Only the dimensions and readings which may not be changed must be mentioned on the Homologation Form.</i>			

B	ANGLES D'OUVERTURE	B	OPENING ANGLES
De l'échappement	Exhaust	<u>199°</u>	Max

C	MATÉRIAUX	C	MATERIAL
Cylindre	Cylinder		<u>ALLUMINIUM + NICASIL</u>
Culasse	Cylinder head		<u>ALLUMINIUM</u>
Carter	Sump		<u>ALLUMINIUM</u>
Bielle	Connecting rod		<u>STEEL</u>



DESSIN DU DÉVELOPPEMENT DU CYLINDRE



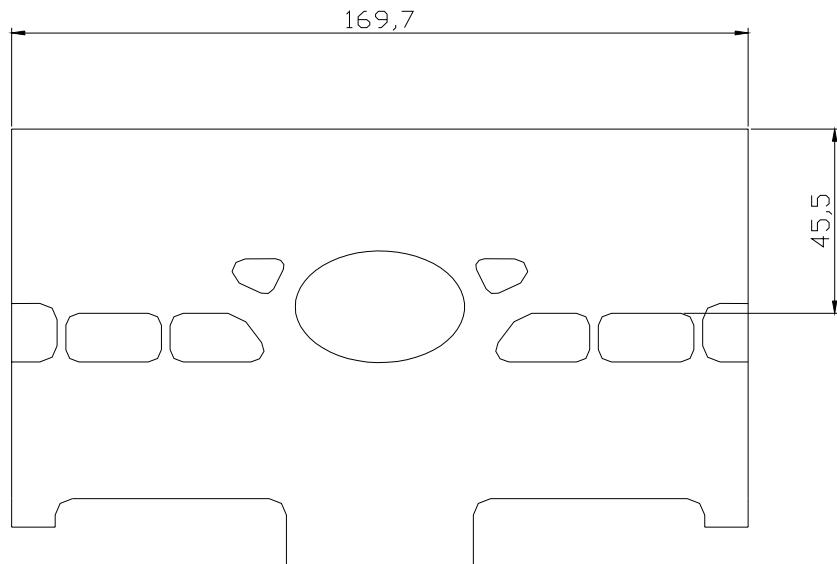
DRAWING OF THE CYLINDER DEVELOPMENT

DESSIN DU PIED DU CYLINDRE


DRAWING OF THE CYLINDER BASE

VUE EN SECTION DU CYLINDRE

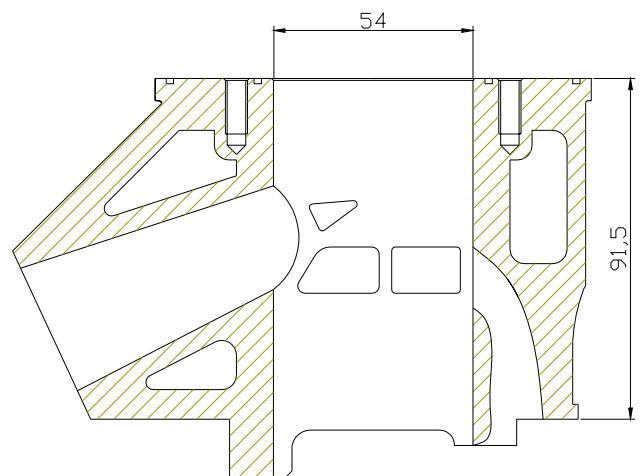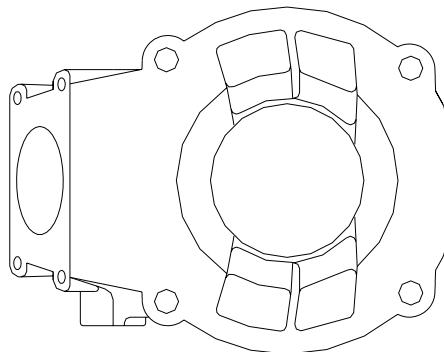SECTION VIEW OF CYLINDER

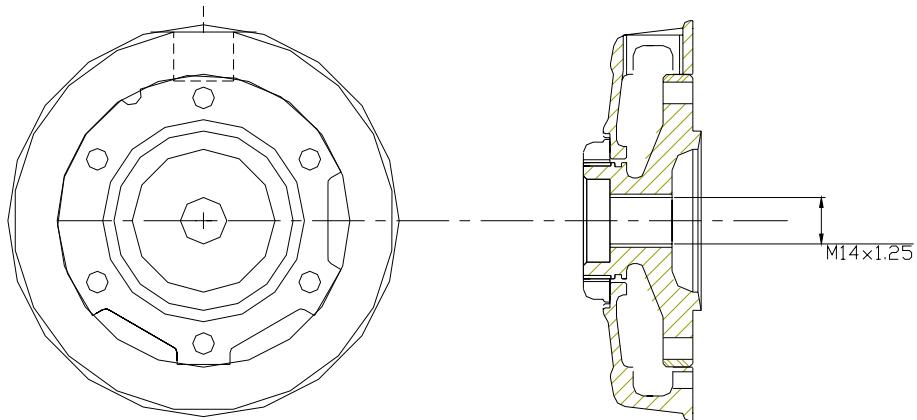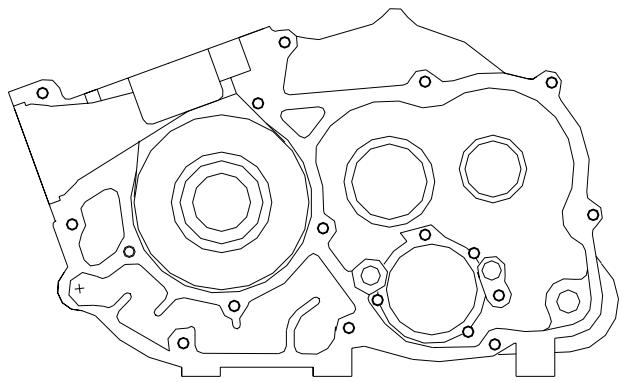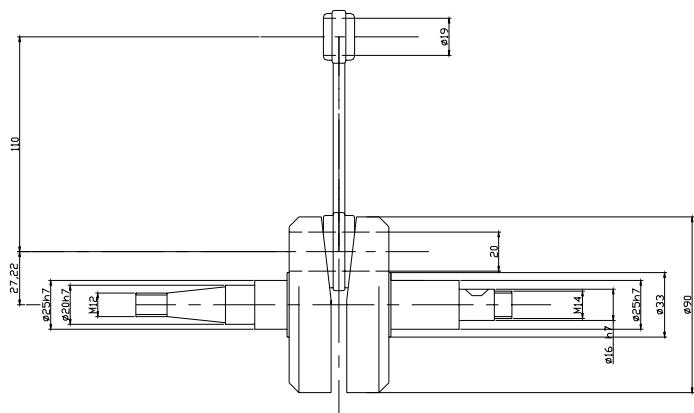DESSIN DE LA CULASSE ET DE LA CHAMBRE
DE COMBUSTION*DRAWING OF THE CYLINDER HEAD AND OF
THE COMBUSTION CHAMBER*DESSIN DU
VILEBREQUIN*DRAWING OF THE
CRANKSHAFT*DESSIN INTÉRIEUR
DU CARTER*DRAWING OF THE
INSIDE OF SUMP*

01/M/09

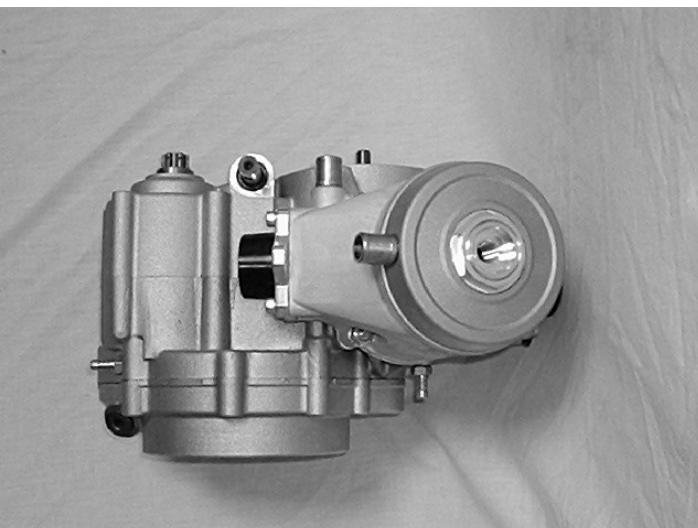
PHOTO DE L'ARRIÈRE DU MOTEUR	<i>PHOTO OF THE BACK OF THE ENGINE</i>	PHOTO DE L'AVANT DU MOTEUR	<i>PHOTO OF THE FRONT OF ENGINE</i>
			
PHOTO DU MOTEUR PARTIE SUPÉRIEURE	<i>PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM ABOVE</i>	PHOTO DU MOTEUR PARTIE INFÉRIEURE	<i>PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM BELOW</i>
			

1/M/09

PHOTO DU PIED DU CYLINDRE	<i>PHOTO OF THE BASE OF THE CYLINDER</i>	PHOTO DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION	<i>PHOTO OF COMBUSTION CHAMBER</i>
			
PHOTO DU CARTER (CÔTÉ JOINT)	<i>PHOTO OF THE SUMP (GASKET FACE)</i>	PHOTO D'UNE PARTIE INTÉRIEURE DU CARTER	<i>PHOTO OF AN INTERNAL PART OF THE SUMP</i>
			


DESSIN DE LA BOÎTE À CLAPETS

DRAWING OF REED VALVE

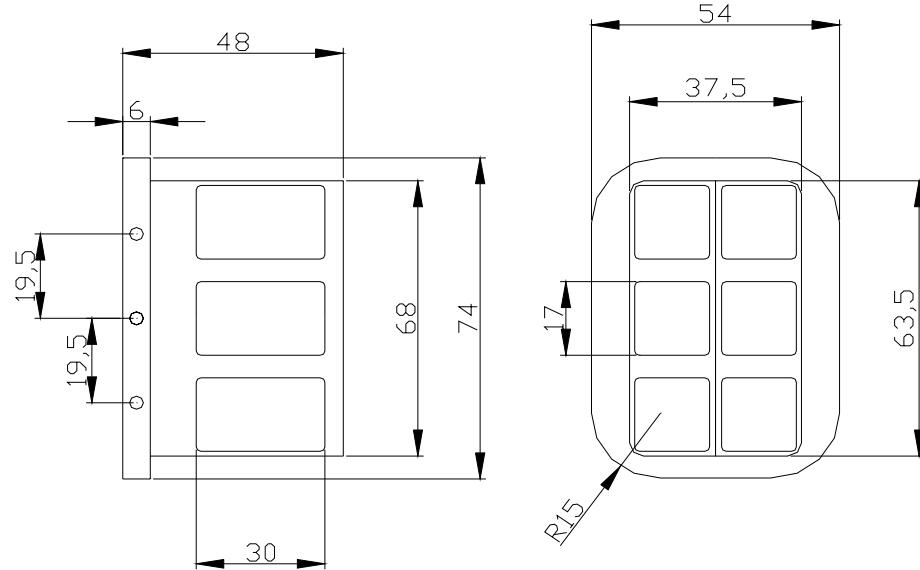


DESSIN DU COUVERCLE DE LA BOÎTE À CLAPETS

DRAWING OF REED VALVE COVER

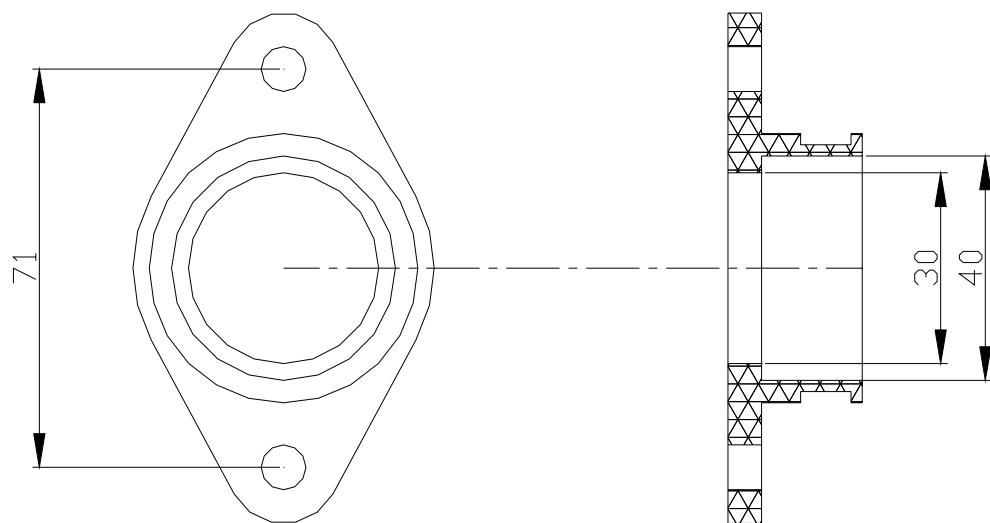

01/M/09

BOÎTE DE VITESSES		GEARBOX	
Couple primaire	<i>Primary coupling</i>	17/71	
Rapports de boîte de vitesses		<i>Gearbox ratios</i>	
Vitesse	Arbre primaire	Arbre secondaire	Relevé des valeurs obtenues après trois tours moteur
Gear	<i>Primary shaft</i>	<i>Secondary shaft</i>	<i>Reading of values obtained after three engine revs</i>
1 ^{ère} /1 st	15	31	125,13°
2 ^e /2 nd	19	28	175,47°
3 ^e /3 rd	20	24	215,49°
4 ^e /4 th	23	23	258,59°
5 ^e /5 th	25	21	307,85°
6 ^e /6 th	27	20	349,10°

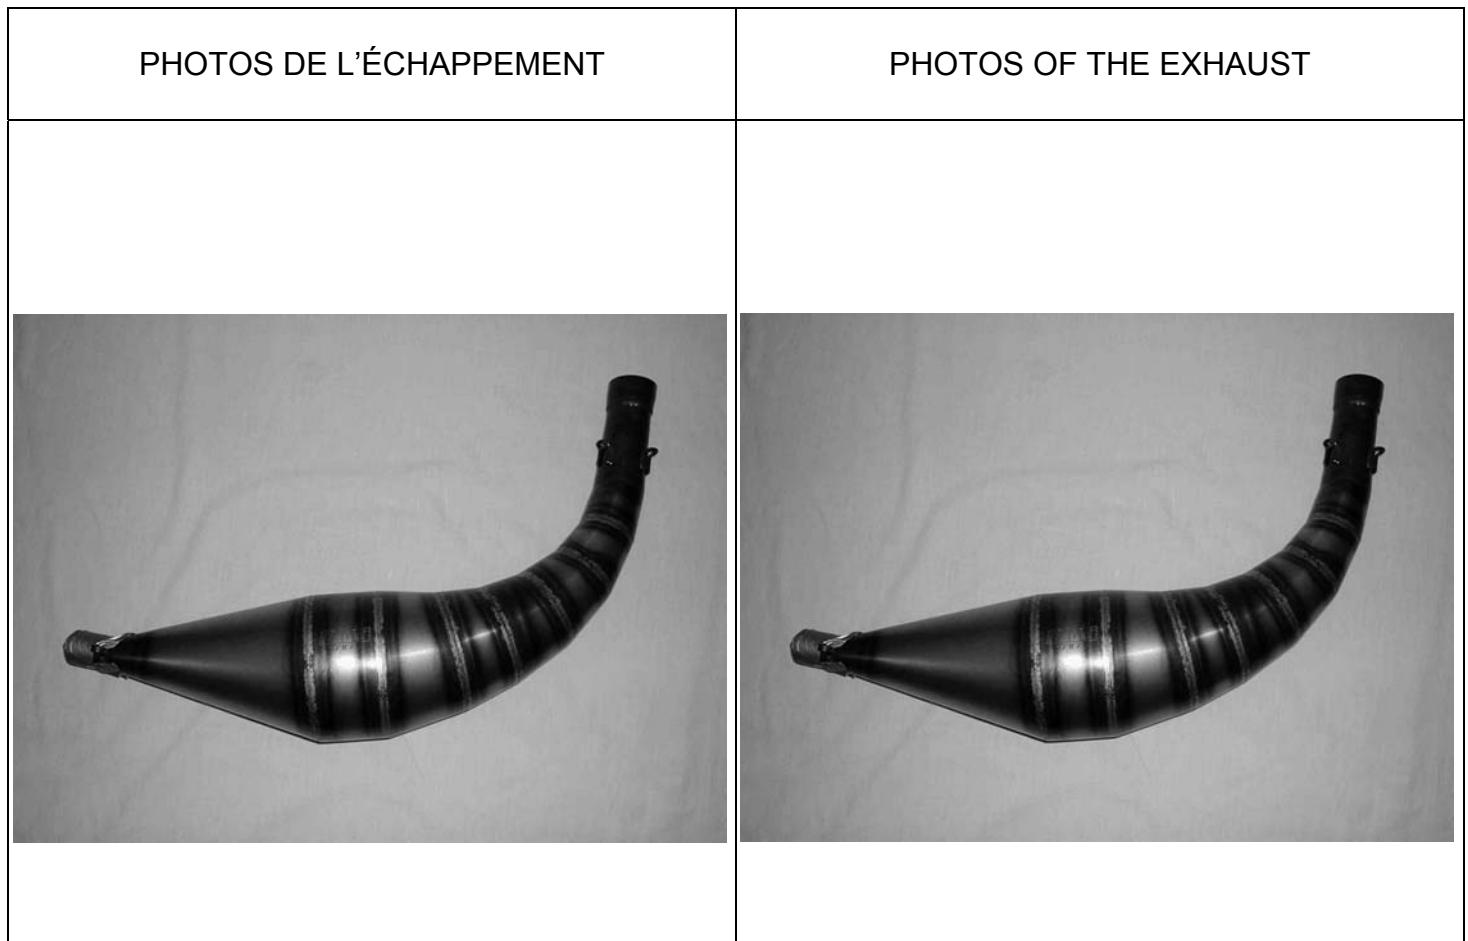


DESCRIPTIONS TECHNIQUES**TECHNICAL DESCRIPTIONS**

Poids en gr

*Weight in gr***1100***Minimum*Volume in cm³*Volume in cc***4035***+/- 5 %***DESSINS TECHNIQUES****TECHNICAL DRAWINGS**

Contenant toutes les informations permettant de construire cet échappement.

Including all the information necessary to build this exhaust.

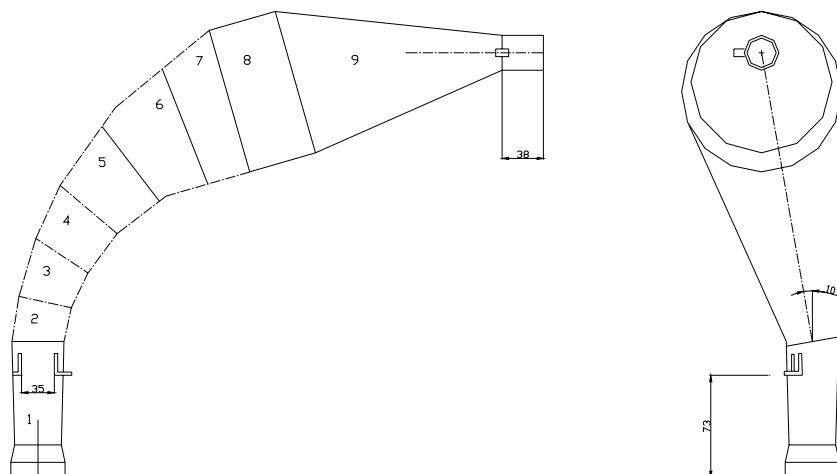

Partie/Part	D. MIN.	D.MAX	L. MIN.	L. MAX.
1	ØA 42,6	ØB 49	L2 88	L1 96
2	ØB 49	ØC 54	L4 43	L3 55,2
3	ØC 54	ØD 66	L6 44	L5 59
4	ØD 66	ØE 80	L8 42,5	L7 60,5
5	ØE 80	ØF 95	L10 41,3	L9 60
6	ØF 95	ØG 110	L12 38,5	L11 52,6
7	ØG 110	ØH 135	L14 52	L13 74
8	ØH 135	ØL 135	L16 60	L15 60
9	ØL 135	ØM25,8	L18 197	L17 214,5
10	ØM ---	ØN ---	L20 ---	L19 ---
---	---	---	---	---